

Catalogue



VISENA
ELECTRIC CO.

SCHIELE
INDUSTRIAL GROUP

SCHIELE

Light is  N

VISENA



محصولات :

حفاظتی:

PROTECTIVE PRODUCT:

- MCB
- RCCB
- RCBO

- کلید های مینیاتوری
- کلید های محافظ جان
- کلید های محافظ جان ترکیبی

روشنایی هوشمند:

SMART LIGHTING:

- SENSORLIGHTS
- MOTION SENSORS
- SENSOR EQUIPPED PANELS

- چراغ های سنسوردار و بدون سنسور
- سنسور های حرکتی PIR , MICROWAVE
- پنل های سنسوردار روکار و توکار

روشنایی :

LIGHTING:

- SMD,COB,RGB ROPELIGHTS
- SMD AC BACKLIGHT PANELS
- SMD A-PLAST PANELS
- FRAMELESS SMD BACKLIGHT PANELS (MOVEABLE SPRING)
- DOB BACKLIGHT PANELS
- COB DOWNLIGHTS
- METALITE COB PANELS
- FRAMELESS SURFACED PANEL
- SURFACED BACKLIGHT PANELS
- COB TRACKLIGHTS
- SPOTLIGHT TRACKLIGHTS
- COB & SMD FLOODLIGHTS
- FRAMELESS LINEAR LIGHTS (SLIMLINE/WIDELINE)

- ریسه های روشنایی SMD و COB و RGB
- پنل های بک لایت AC
- پنل های بک لایت آ پلاست
- پنل های فول لایت توکار (فنر متحرک)
- پنل های بک لایت ECO
- چراغ های COB
- پنل های متالایت COB
- پنل فول لایت روکار
- پنل های بک لایت روکار
- چراغ های ریلی COB
- چراغ ریلی اسپات لایت
- پروژکتور های SMD و COB
- براکت های فول لایت روکار



گروه صنعتی شيله در سال ۱۳۸۷ توسط جمعی از متخصصین با سابقه صنعت برق در مساحتی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی شماره ۱ منطقه آزاد انزلی با هدف تولید و توزیع تجهیزات حفاظتی نظیر : کلید های مینیاتوری و کلید های محافظ جان و ترکیبی، تجهیزات کنترل هوشمند روشنایی نظیر : چراغ های سنسوردار ، انواع سنسور های روکار و توکار **PIR,MICROWAVE** ، انواع پنل های روکار و توکار سنسوردار

تجهیزات روشنایی نظیر :

ریسه های بدون سیم **SMD** و **COB** انواع پنل ها و چراغ های **SMD** و **COB** روکار و توکار پروژکتور های **SMD** و **COB** براکت های روکار **SMD** و تجهیزات جانبی مانند چسب برق نسوز در ۱۵ واحد تخصصی فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت **ویسنا الکتریک** به عنوان زیر مجموعه این گروه در سال ۱۳۹۸ شروع به کار نمود و از آن زمان تا کنون با راه اندازی ۱۱ خط تولید فعال و بهره گیری از نیرو های مجرب و کار آمد و همچنین بروزترین ماشین آلات تولید و تست ، اقدام به تولید و توزیع محصولات فوق بر اساس استاندارد های بین المللی می نماید.

از مهم ترین اهداف پیش رو این شرکت می توان به افزایش عمق ساخت داخل محصولات فعلی ، افزایش تنوع سبد محصولی با بالاترین کیفیت بر اساس آخرین تکنولوژی های روز جهانی و کاهش هزینه های مصرف کننده از طریق بهینه سازی مصرف انرژی اشاره نمود.




SCHIELE

Light is  N

VISENA

SCHIELE

IP66

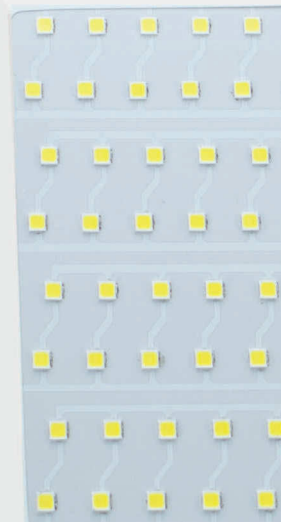

SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	3.5	17*15	2800	30
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	4.5	24*20	4500	50
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	5	27*24	7200	80
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	6	31*27	12000	130
120°	90 lm/W<EFF	90<(CRI)	6	34*31	14000	160

SMD Floodlight

پروژکتور های SMD

VSFD-SCFD



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

POWER/QUALITY/DESIGN

Guaranteed



VISENAELECTRIC.IR

SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	تعداد درایور	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
60°	85lm/W<EFF	80<(CRI)	1	6	24*18	4500	50
90°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	2	11	30*22.5	7500	100
120°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	3	13	36*27	11500	150
140°	75 lm/W<EFF	80<(CRI)	4	6	48*36	18500	200

COB Floodlight

پروژکتور های COB

SCFLCOB




شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

Prolite **SMD FLOODLIGHT**

SCHIELE

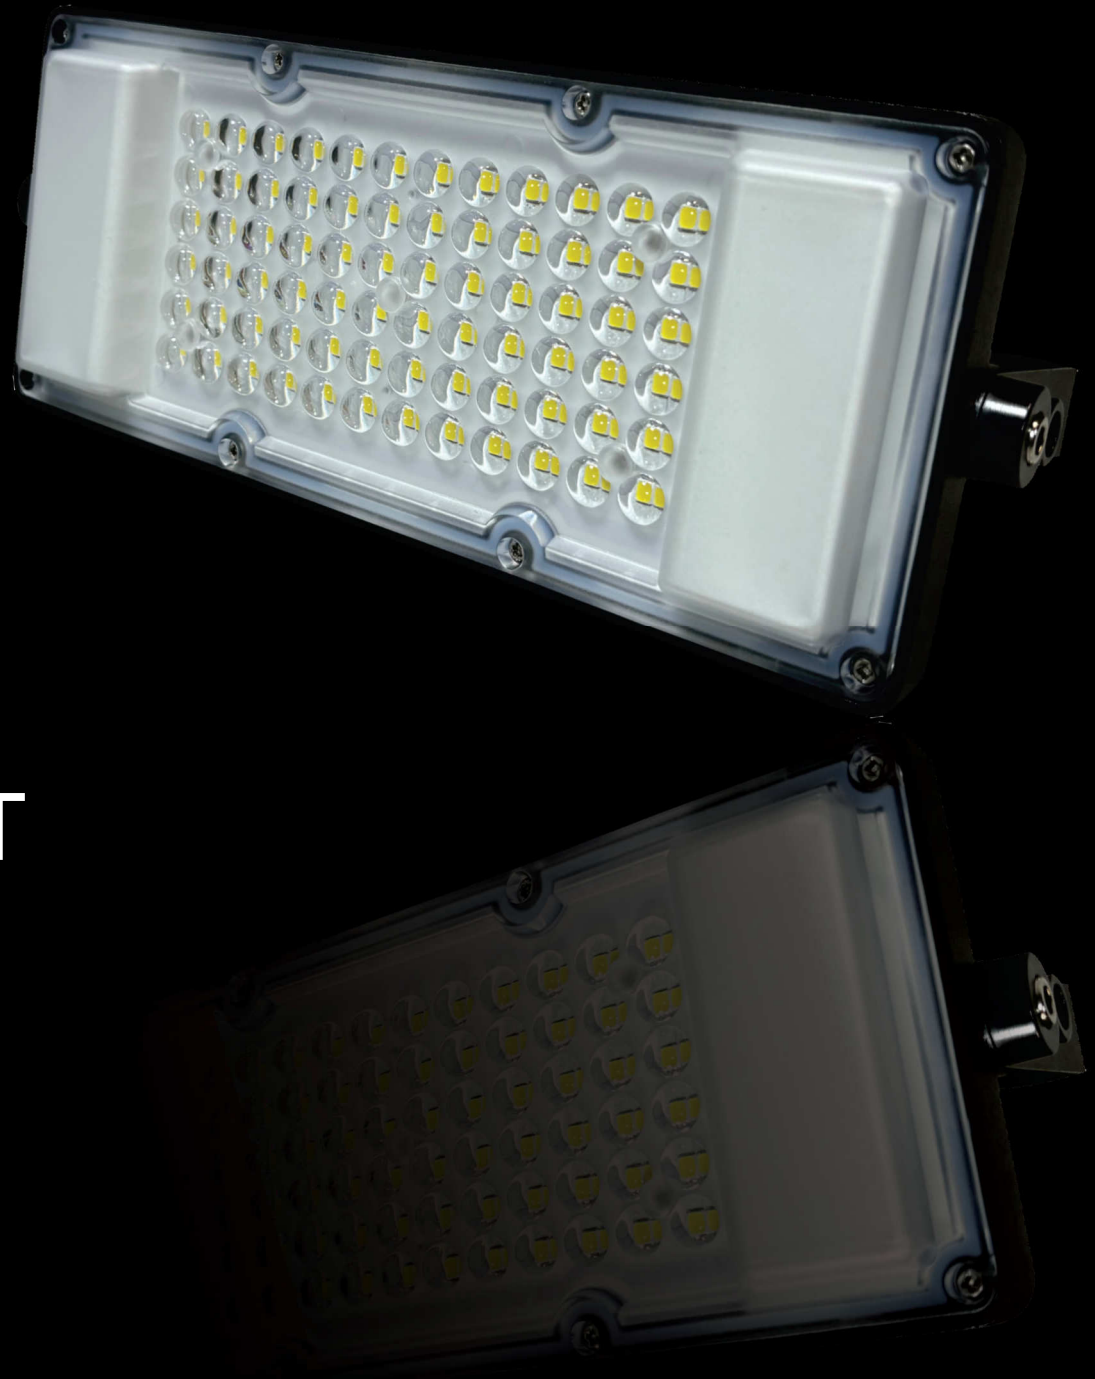

SCHIELE



SMD Floodlight

پروژکتور های SMD PROLITE

زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
120°	95lm/W<EFF	80<(CRI)	3.5	22.5*10	4700	50
120°	95 lm/W<EFF	80<(CRI)	5	28*10.5	9400	100
120°	95 lm/W<EFF	80<(CRI)	7.8	28.8*23	18800	200
120°	95 lm/W<EFF	80<(CRI)	7.8	35*28.8	28200	300
120°	95 lm/W<EFF	80<(CRI)	10	47*28.8	37600	400

IP66

WW
WH

FLICKER
FREE

QUALITY MATTERS



VISENAELECTRIC.IR

SCHIELE



توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	ابعاد برش cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری	زاویه نور
12	980	10.5	7.5	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	120°
16	1330	12	9.5	85<(CRI)	80 lm/W<EFF	120°
24	2060	17	14.5	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	120°
42	3670	23	19	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	120

SMD AC Backlights Panel

پنل های بک لایت AC



DESIGN & QUALITY

VISENAELECTRIC.IR

VISENA



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	7.5	11	450	6
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	11	14.5	900	12
120°	75lm/W<EFF	80<(CRI)	14	17.5	1350	18
120	75lm/W<EFF	80<(CRI)	19.5	22.5	1800	24

DOB Backlight Panels

پنل های بک لایت ECO

VSDOBE

*بدنه فلزی ضد زنگ



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

COB is an acronym meaning
Chips On Board



SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	9.5	12*6.5	1250	15
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	14.5	17*7.5	2050	25
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*11	3200	40
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*13	4900	60
60°	80 L/W<EFF	85<(CRI)	20.5	23*14	6600	80

COB Downlights

چراغ های COB + IC درایور مجزا

SCFCOB

بدنه : آلومینیوم دایکاست

IP20

WW
WH
NW

FLICKER
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR

COB Downlight
Metalite



VISENA



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
60°	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	9.5	12*4.5	700	10
60°	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	14.5	16*5.5	1100	15
60°	70 lm/W<EFF	80<(CRI)	19.5	23*7.5	2250	30

Metalite COB Panels


پنل COB (متالیت)

VSMCOB



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

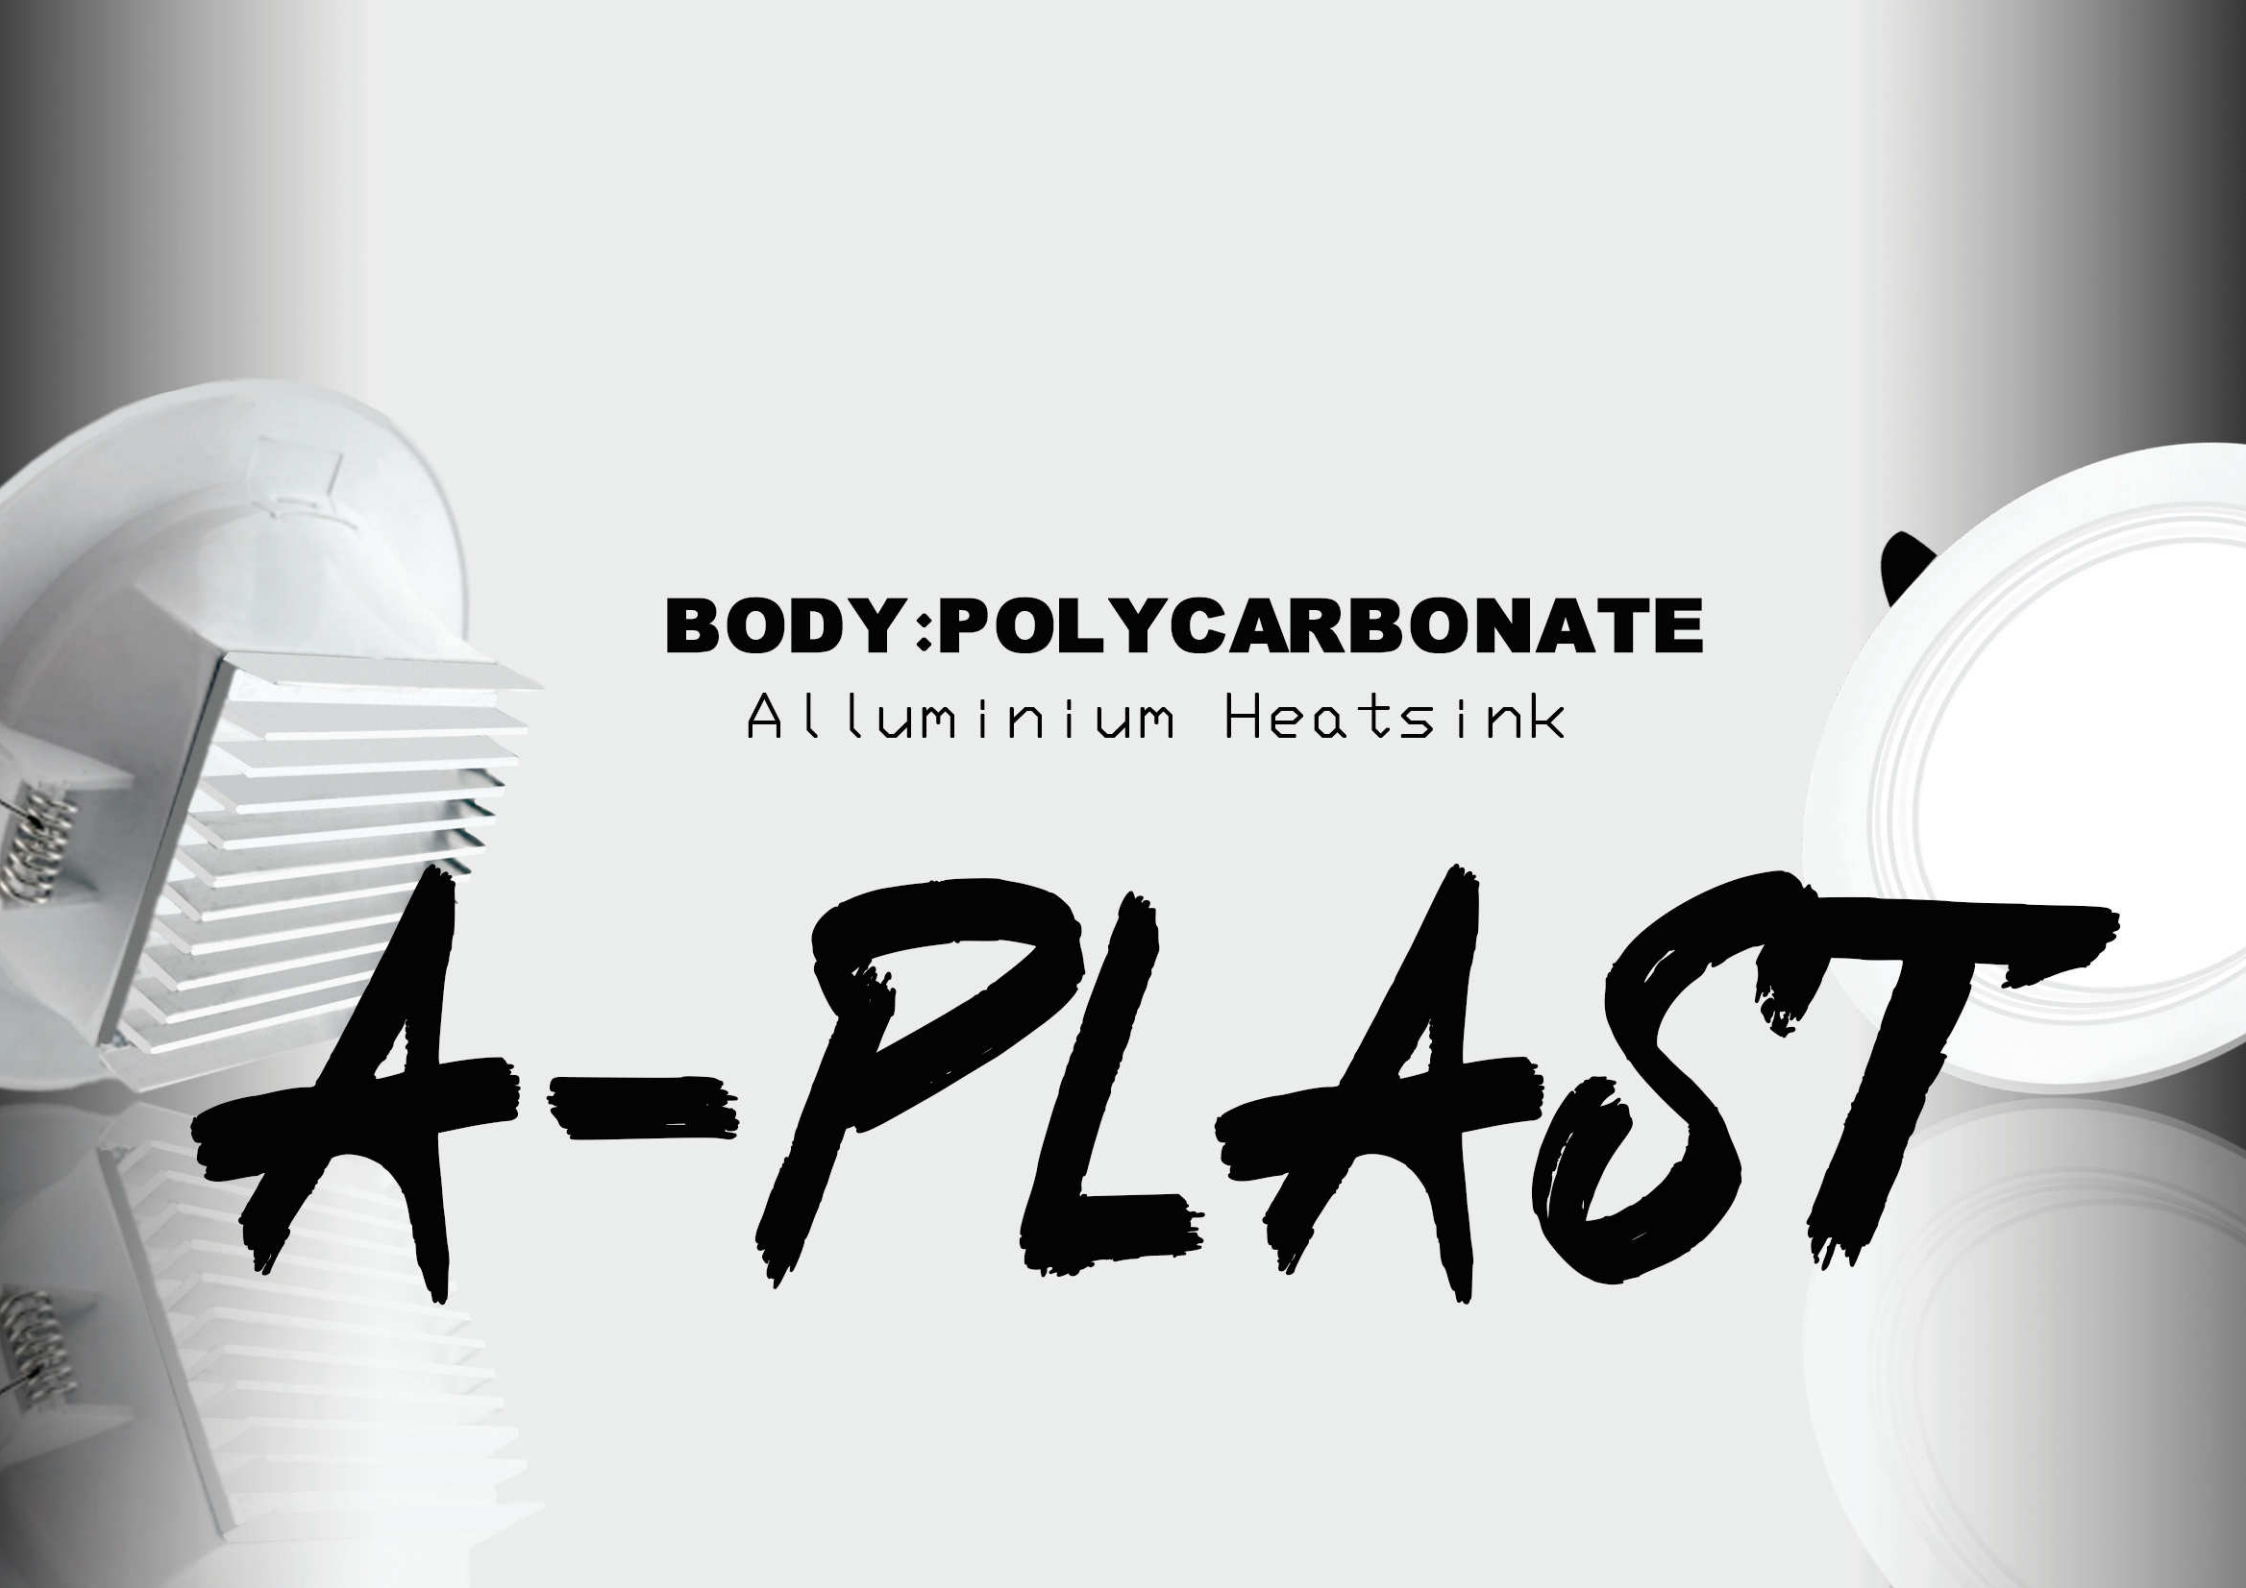

BODY:POLYCARBONATE

Aluminium Heatsink

A-PLAST

SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد برش cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
110°	65 lm/W<EFF	85<(CRI)	7	9.5*4.2	450	7
110°	70 lm/W<EFF	85<(CRI)	8	11*4.2	650	9
110°	80 lm/W<EFF	85<(CRI)	12	15*4.5	960	12
110°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	16	19*4.5	1600	18
110°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	19.5	25*5.7	3700	42
110°	85 lm/W<EFF	85<(CRI)	20.5	25*5.7	3700	42

SMD A-plast Panels

پنل های آپلاست توکار

SCAP

● هیت سینک: آلومینیوم

● بدنه: پلی کربنات



شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR

The image features two white, dome-shaped light fixtures, one on the left and one on the right, against a black background. Each fixture has a small red tab protruding from its side. The text "EASY TO INSTALL" is centered between the two fixtures.

**EASY
TO
INSTALL**

Moveable Spring

VISENAELECTRIC.IR

SCHIELE



توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	ابعاد برش cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری	زاویه نور
10	850	10	4~7	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	160°
18	1500	12	4~11	80<(CRI)	80 lm/W<EFF	160°
24	2100	16.5	4~14	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	160°
36	3100	22	4~19	85<(CRI)	85 lm/W<EFF	160°

Frameless Backlight Panels

Moveable Spring


پنل های فول لایت توکار + IC درایور مجزا
(فنر متحرک)

SCFM

بدنه : آلومینیوم AL
رویه: پلی کربنات PC



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

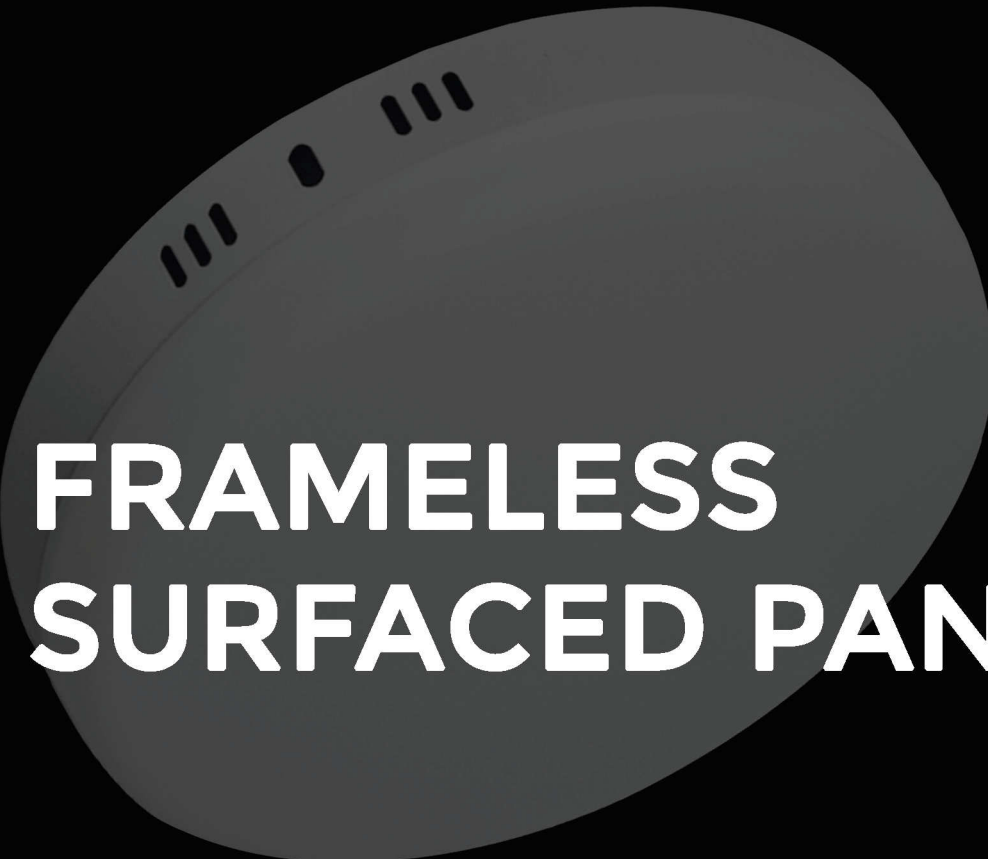

FRAMELESS SURFACED PANEL

MADE BY
SCHIELE



SCHIELE




پنل فول لایت روکار Frameless Surfaced Panel

توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
30W	2550	30	5.5	85<(CRI)	85 L/W<EFF

SCFS



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

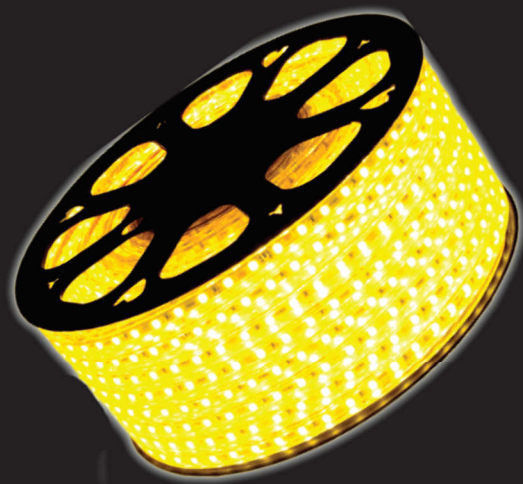

Non Wired

Golden Series

SCHIELE

SCHIELE



Non Wired Strip Light *Golden Series*

ریسه SMD وایرلس (بدون سیم)

سری طلایی

تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس PCB	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
120	13-14W/M	1000 LM/M	تمام مس	8 mm	75<(CRI)	75 lm/W<EFF
180	17W/M	1600 LM/M	تمام مس	11 mm	75<(CRI)	90 lm/W<EFF

SCWLC-2835-120
SCWLC-2835-180



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR



Silver Plus

SCHIELE

SCHIELE



تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس PCB	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
120	12-13W/M	700 LM/M	تمام مس	8 MM	75<(CRI)	55 lm/W<EFF

Non Wired Strip Light *Silver Plus Series*

ریسه SMD وایرلس (بدون سیم)

سری سیلور پلاس

SCWLSP-2835-120



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR


SCHIELE

COLORS IN WIRE
COF0B2 IN MIBE



Copyrighted by
SCHIELE

VISENA

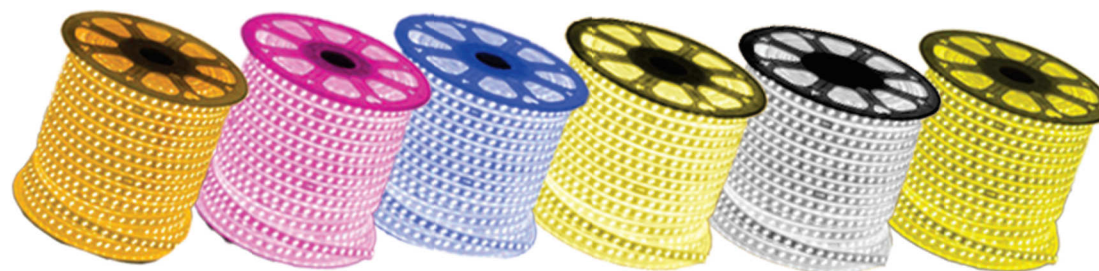

تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	جنس سیم	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
120	13W/M	850 LM/M	مس	11 MM	85<(CRI)	65 lm/W<EFF

Wired SMD Strip Light *Gold Series*

(سیم دار)

ریشه SMD

سری طلایی

VSSILVER-5730-2-120



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR



WELCOME TO THE NEW MEMBER OF SCHIELE FAMILY

COB Strip Light

SCHIELE



COB Strip Light

ریسه روشنایی COB

تراکم	توان w	شدت روشنایی lm	ولتاژ LED	عرض PCB	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
288	10W/M	900 LM/M	0.3 v	8 MM	75<(CRI)	90 lm/W<EFF

SCWLC-SLIM-288



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR



Linear Strip Light

12V & 24V

SCHIELE



تعداد در کارتن	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	سایز برش	عرض PCB	توان	تراکم	ولتاژ	مدل
10X5M 4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	2.5 CM	8 MM	8-9 W/M	120	12/24 V	SCLINEBASIC
10X5M 4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	1.25 CM	10 MM	16-17 W/M	240	12/24 V	SCLINEBASIC
5X10M 4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	2.5 CM	8 MM	9-10 W/M	120	12/24 V	SCLINEPRO
5X10M 4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	1.25 CM	10 MM	18-20 W/M	240	12/24 V	SCLINEPRO

ریسه SMD

ولتاژ پایین DC

LINEAR
Strip Light

3M
DOUBLE
SIDED TAPE

PRO
&
BASIC

NON
WIRED

WW
WH
NW

IP20



Power Supply

SCHIELE

SCHIELE



مدل	ولتاژ	توان	
BRL-12/24VDC-60W	12/24 V	60W	قابل استفاده در ریشه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت
BRL-12/24VDC-120W	12/24 V	120W	قابل استفاده در ریشه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت
BRL-12/24VDC-250W	12/24 V	250W	قابل استفاده در ریشه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت
BRL-12/24VDC-300W	12/24 V	300W	قابل استفاده در ریشه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت
BRL-12/24VDC-400W	12/24 V	400W	قابل استفاده در ریشه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت

منبع تغذیه ریشه های SMD
لایپر

Power Supply **PRO**



Linear Strip Light

220V

SCHIELE



تعداد در کارتن	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	سایز برش	عرض PCB	توان	تراکم	ولتاژ	مدل
4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	10 CM	8 MM	13 W/M	120	220v	SCLINEPRO
4X25M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	10 CM	11 MM	20 W/M	240	220v	SCLINEPRO

ریسه SMD

برق مستقیم AC

LINEAR
Strip Light
220V





Non Wired Strip Light

220V

DOB

SCHIELE



تعداد در کارتن	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	سایز برش	عرض PCB	توان	تراکم	ولتاژ	مدل
100 M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	10 CM	8 MM	13 W/M	120	220v	SCWLDOB
100 M	90 lm/W<EFF	75<(CRI)	10 CM	11 MM	20 W/M	240	220v	SCWLDOB

ریسه SMD

DOB
Strip Light





RGB Strip Light
SCHIELE

SCHIELE



مدل	نوع چیپ	تراکم	توان	عرض PCB	سایز برش	شاخص نمود رنگ	مترای در کارتن
SCWLRGB-60	5050	60	10W	12 MM	1M	75<(CRI)	100 M

ریشه 5050 RGB

5050
CHIP

NON
WIRED

IP65



IR Remote Controller

VIENA

VISENA IR Remote Controller



مدل	توان	ولتاژ
IR-RGB-750	750 W	220 V

ریموت کنترلر ریشه RGB IR Remote Controller

Basic Series

قابل اتصال به ۴۰ تا ۵۰ متر ریشه RGB



مدل	توان	ولتاژ
IR-RGB-1200	1200 W	220 V

ریموت کنترلر ریشه RGB IR Remote Controller

Pro Series


قابل اتصال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ریشه RGB

Pvc Electrical Tapes



Flame Retardant

VISENA

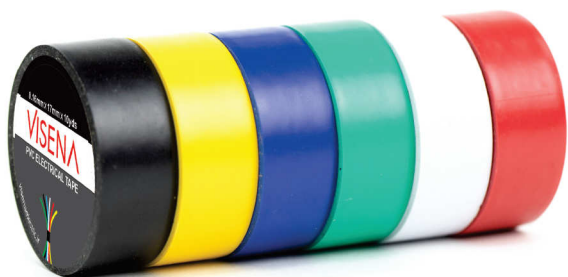

مدل	سایز چسب	تعداد در کارتن
VSTAPE-17	0.16mm*17mm*10yds	500 pcs

چسب برق PVC



مدل	سایز چسب	تعداد در کارتن
SCTAPE-FR-17	0.16mm*17mm*10yds	500 pcs

چسب برق PVC
نسوز

SCHIELE

قابل عرضه در رنگ های :
مشکی ، سفید ، قرمز ، سبز ، آبی و زرد

MULTI
COLOR

BLACK



THE BEST FOR LIGHT DESIGNING

SCHIELE



زاویه پرتاب نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
24 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	6.5	8.8*11	1600	20
36 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	7.5	10*12	2400	30
36 °	80 lm/W<EFF	80<(CRI)	11	11*15	4000	50

COB Tracklights+IC Driver

چراغ های ریلی COB + IC درایور مجزا

SCTR W/B

بدنه خنک کننده: آلومینیوم

BODY
COLOR:
BLACK &
WHITE

PMMA
LENS

IP20

WH
NW
WW

FLICKER
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR



NEW DESIGN

30W

VISENA



زاویه پرتاب نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	عمق cm	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
24 °	80 L/W<EFF	80<(CRI)	6.5	8.8*11	2400	30

Spotlite COB Tracklights

چراغ های ریلی (اسپات لایت)

VSLTR/B

بدنه خنک کننده: آلومینیوم

BODY
COLOR:
BLACK
WHITE

PMMA
LENS

IP20

WH
NW
WW

FLICKER
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

Frameless Linear Lights



SCHIELE



توان W	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری	زاویه نور
25	2300	40*5*3.5 cm	80<(CRI)	90 L/W<EFF	135°
40	3600	60.5*5.3*3.5 cm	80<(CRI)	90 L/W<EFF	135°
50	4650	80*5*3.5	80<(CRI)	90 L/W<EFF	135°
80	7300	120*5.3*3.5	80<(CRI)	90 L/W<EFF	135°

Frameless Linear Lights (Slimline)

براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)

SCLF T1



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR



Wideline
Frameless Linear Light
SCHIELE

SCHIELE



زاویه نور	بهره نوری	شاخص نمود رنگ	ابعاد بیرونی cm	شار نوری lm	توان w
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	40*6.2*3 cm	2300 lm	25
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	60*6.2*3 cm	3600 lm	40
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	80*6.2*3 cm	4650 lm	50
135°	90 L/W<EFF	80<(CRI)	120*6.2*3 cm	7300 lm	80

Frameless Linear Lights (*Wide Line*)

(واپد لاین)

براکت فول لایت روکار

SCLF T2



Surfaced AC Backlight Panels



VISENA



فرم بدنه	توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
<i>Rounded</i>	18	1530	22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Square</i>	18	1530	22.5*22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Rounded</i>	24	2040	28 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
<i>Square</i>	24	2040	28.8*28.8 cm	3.5 cm	85<(CRI)	85 L/W<EFF

Surfaced AC Backlight Panels

پنل های بک لایت روکار

VSPSR-VSPSQ



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR



LUMEN MATTERS

VISENAELECTRIC.IR

VISENA



توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
72W	7920	60*60	3.2	80<(CRI)	85 L/W<EFF

پنل بک لایت ۶۰*۶۰ 60*60 Backlight Panel

2X 36W IC DRIVER
(DOUBLE)

VSB60-72W

دیفیوزر:
پلی استایرن

فریم:
آلومینیوم

بدنه خنک کننده:
ورق آهن رنگ شده ضد زنگ

IP20

WH
NW

FLICKER
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

SAFETY **TRUST** **TECHNOLOGY**

MADE BY
SCHIELE





1P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
1B/1C-02	B / C	2	6000	120
1B/1C-04	B / C	4	6000	120
1B/1C-06	B / C	6	6000	120
1B/1C-10	B / C	10	6000	120
1B/1C-16	B / C	16	6000	120
1B/1C-20	B / C	20	6000	120
1B/1C-25	B / C	25	6000	120
1B/1C-32	B / C	32	6000	120
1B/1C-40	B / C	40	6000	120
1B/1C-50	B / C	50	6000	120
1B/1C-63	B / C	63	6000	120

VS6



2P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
2B/2C-02-20	B / C	2-20	6000	60
2B/2C-25	B / C	25	6000	60
2B/2C-32	B / C	32	6000	60
2B/2C-40	B / C	40	6000	60
2B/2C-50	B / C	50	6000	60
2B/2C-63	B / C	63	6000	60



سازمان ملی انرژی ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پیامک استاندارد
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تأییدیه
پژوهشگاه نیرو



تأییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

Overload
Short Circuit
Protector

IP20

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

SCHIELE
INDUSTRIAL GROUP


VISENA
ELECTRIC CO.



سازمان ملی استاندارد ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پیامک استعلام
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تاییدیه
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

5 years Warranty

۵ سال ضمانت تعویض کلید های مینیاتوری و محافظ جان



3P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
3B/3C-02	B / C	2	6000	40
3B/3C-04	B / C	4	6000	40
3B/3C-06	B / C	6	6000	40
3B/3C-10	B / C	10	6000	40
3B/3C-16	B / C	16	6000	40
3B/3C-20	B / C	20	6000	40
3B/3C-25	B / C	25	6000	40
3B/3C-32	B / C	32	6000	40
3B/3C-40	B / C	40	6000	40
3B/3C-50	B / C	50	6000	40
3B/3C-63	B / C	63	6000	40



4P

مدل	منحنی قطع	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه (آمپر)	تعداد در کارتن
4B/4C-02	B / C	2	6000	30
4B/4C-04	B / C	4	6000	30
4B/4C-06	B / C	6	6000	30
4B/4C-10	B / C	10	6000	30
4B/4C-16	B / C	16	6000	30
4B/4C-20	B / C	20	6000	30
4B/4C-25	B / C	25	6000	30
4B/4C-32	B / C	32	6000	30
4B/4C-40	B / C	40	6000	30
4B/4C-50	B / C	50	6000	30
4B/4C-63	B / C	63	6000	30



سازمان ملی انرژی ایران
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶
شماره پانک استاندارد
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تأییدیه
پژوهشگاه نیرو



تأییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)



شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR



MADE BY
SCHIELE

VISENAELECTRIC.IR

• RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH

کلید های محافظ جان

• RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVER CURRENT PROTECTION (RCBO)

کلید های محافظ جان ترکیبی

2P



دو پل (تک فاز)

مدل	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه آمپر	تعداد در کارتن	ولتاژ
VSR6-225.30	25	6000	60	230/240
VSR6-232.30	32	6000	60	230/240

4P



چهار پل (سه فاز)

مدل	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	ولتاژ
VSR6-425.30	25	6000	30	415
VSR6-432.30	32	6000	30	415
VSR6-440.30	40	6000	30	415
VSR6-450.30	50	6000	30	415
VSR6-463.30	63	6000	30	415



RCBO-2P

دو پل (تک فاز)

محافظ جان ترکیبی

مدل	آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	ولتاژ
VSRO-225.30	25	6000	60	230/240
VSRO-232.30	32	6000	60	230/240

IP20

SHINE
BRIGHT
LIKE A
DIAMOND



SC888

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: PC ● پایه: Metal ● رویه: Glass						

SC886

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	29.5*9.5 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: PC ● پایه: PE ● رویه: PS						

SC444

چراغ دیواری سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	PIR	85-265 VAC	9.5 cm	360	23*24 cm	8pcs
● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: Metal ● رویه: Glass						

SC890

چراغ سقفی دولامپ

توان	ولتاژ	عمق	ابعاد	تعداد در کارتن
2*9 w	85-265 VAC	9.5 cm	29.5*9.5	8pcs
● پایه: Metal ● رویه: Glass				




سنسور PIR شیشه
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

بدنه: PC

مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min

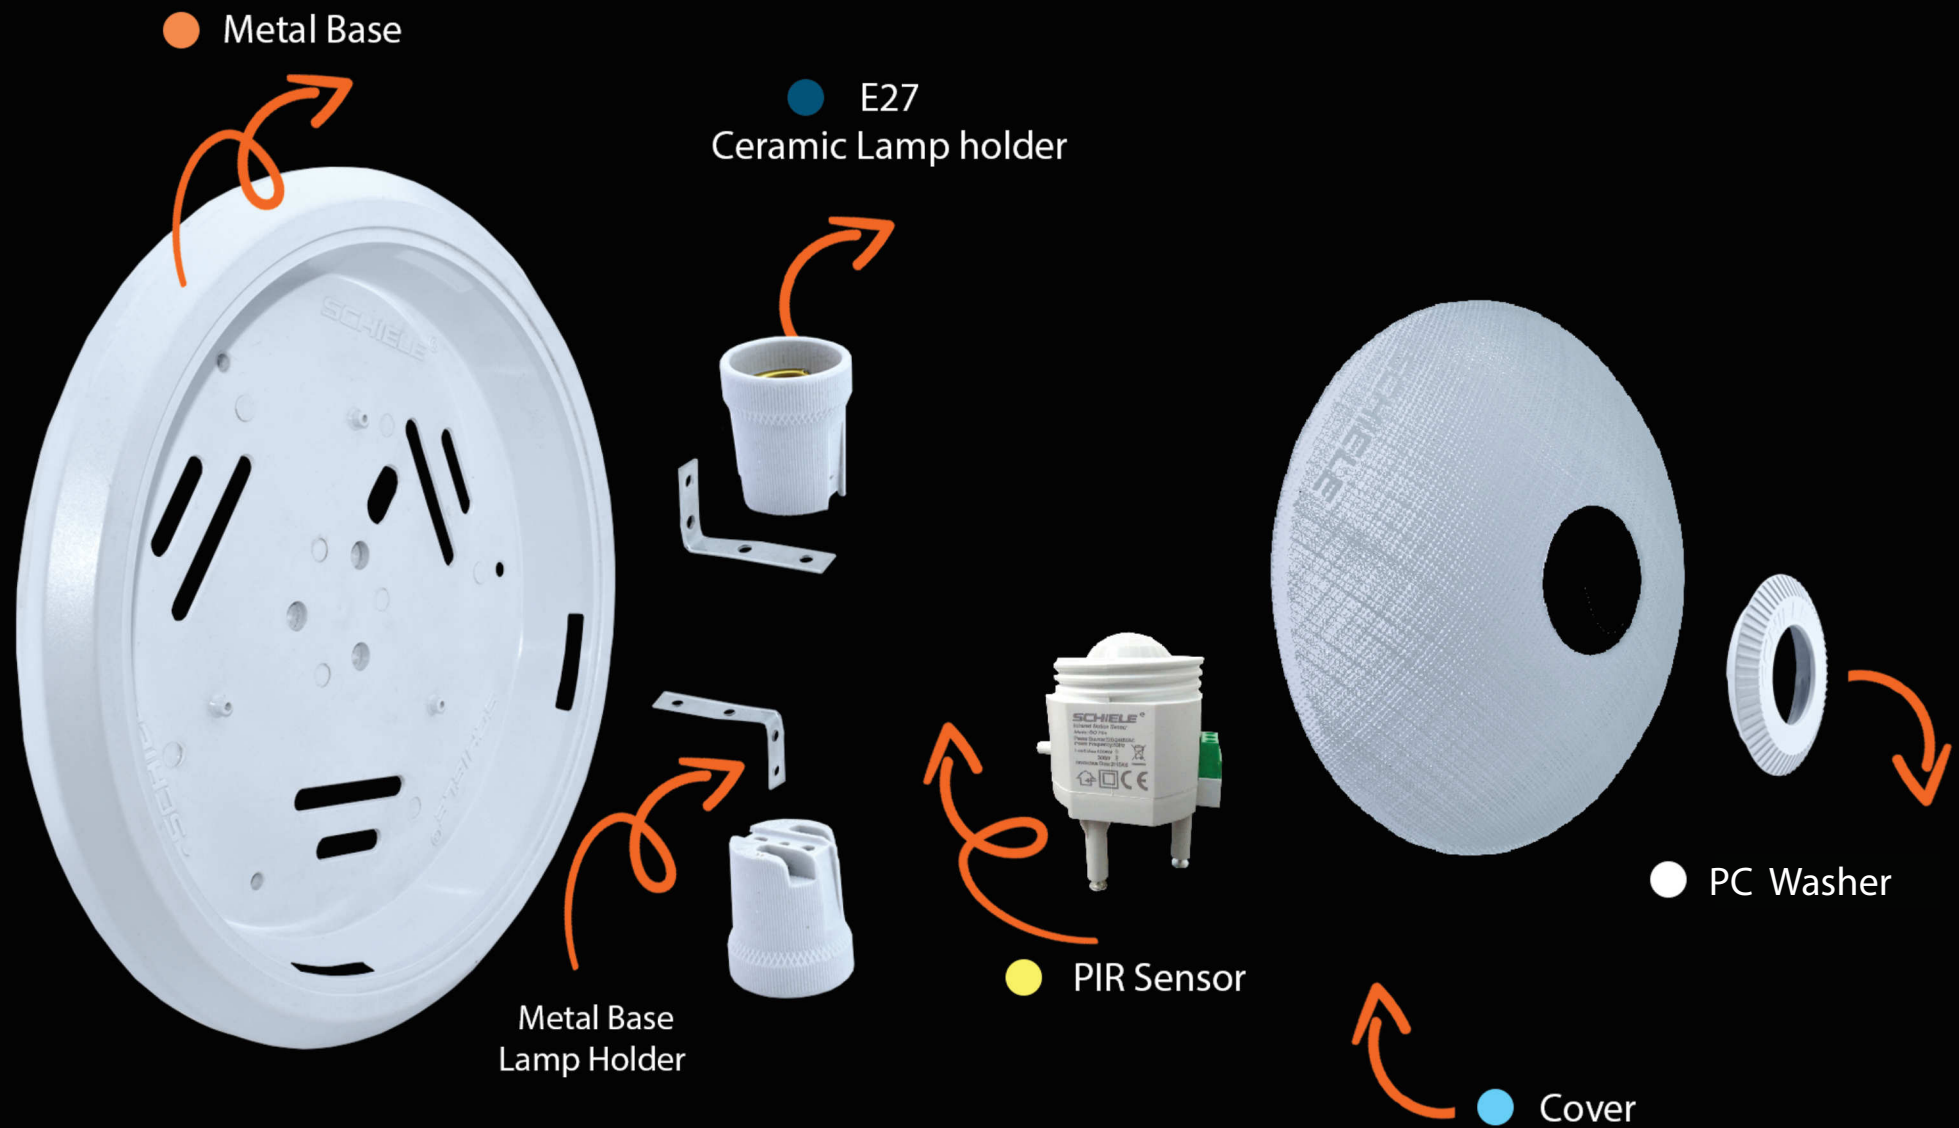

Components and features

- Cooling capability
- Strong Holding
- High accuracy
- Spreading light
- Easy to move

چراغ های SMD سنسوردار شیشه

SC976

چراغ سقفی سنسوردار SMD

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29 cm	8PCS
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			



SC976E

چراغ سقفی سنسوردار اضطراری SMD

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29 cm	8PCS
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			

● مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



SC986

چراغ سقفی سنسوردار SMD

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
16	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8PCS
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			



SC986E

چراغ سقفی سنسوردار اضطراری SMD

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
16+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8PCS
● نگهدارنده سنسور: PC			● رویه: P.P			

● مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق




● سنسور PIR شیشه
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

● بدنه: PC

مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



● برد SMD

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR



VISENA

SENSORLIGHT

VS626

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
------	-----------	-------	-----	------------	-------	----------------

2*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 29.5*9.5 cm 8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: PE ● رویه: PS

VS558

چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
------	-----------	-------	-----	------------	-------	----------------

2*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 29.5*9.5 cm 8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: Metal ● رویه: Glass

VS384

چراغ دیواری سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
------	-----------	-------	-----	------------	-------	----------------

2*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 23*24 cm 8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: Metal ● رویه: Glass

VS460

چراغ سقفی دولامپ

توان	ولتاژ	عمق	ابعاد	تعداد در کارتن
------	-------	-----	-------	----------------

2*9W 85-265 VAC 9.5 CM 29.5*9.5 8pcs

● پایه: Metal ● رویه: Glass



سنسور PIR ویسنا
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

مدت زمان روشن ماندن:


5s~3min

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

VISENA

LED TECHNOLOGY

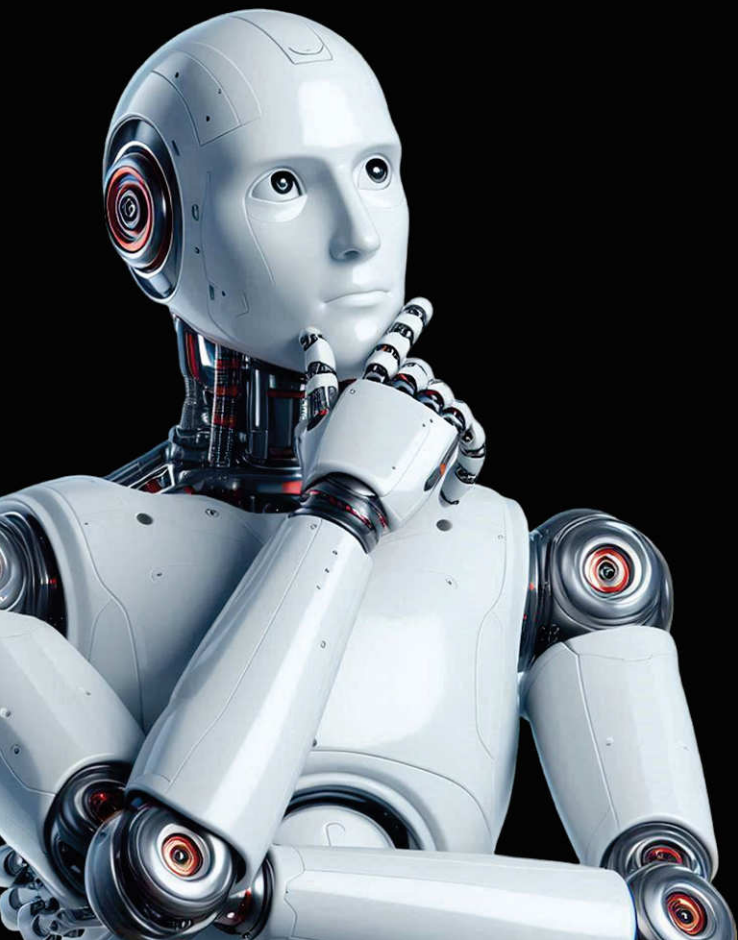

VS966

SMD چراغ سقفی سنسوردار

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15W	PIR	85-265 VAC	7 cm	360	29*7 cm	8pcs

● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC

VS966E

SMD چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2W	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	29*7 cm	8pcs

● دستگاه به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC

VS986E

SMD چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

توان	نوع سنسور	ولتاژ	عمق	زاویه پوشش	ابعاد	تعداد در کارتن
15+1.2w	PIR+ IC DRIVER	85-265 VAC	7 cm	360	25*25 cm	8pcs

● دستگاه به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن
چراغ در زمان قطعی برق



● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC




سنسور PIR ویسنا
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

بدنه: PC

مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



برد SMD

motion sensors



It costs to stay on TOP

 **Eternal**

سنسور دیواری توکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
250 100	160°	9 m	3-2000 LX	3s~7min	1~1.8 m

SC 02E



● مجهز به فیوز شیشه ای محافظ

سنسور هالوژنی توکار سه سنسور



SC 42C

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 300	360°	20 m	3-2000 LX	3s~15min	2.2~6 m

● قطر بیرونی: ۹ سانتی متر ● برش ۸ سانتی متر ● هالوژنی

سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
400 200	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2~4 m

SC 45B



● قطر بیرونی: ۱۰ سانتی متر ● برش ۸ سانتی متر ● هالوژنی



Real Motion Detector Sensor

سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 100	360 °	8 m	3-2000 LX	10s~15 min	2.2~4 m

● برش ۴ سانتی متر ● قطر بیرونی ۵ سانتی متر

SC 40A



سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
400 200	360 °	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2~4 m

● برش ۷ سانتی متر ● قطر بیرونی ۸ سانتی متر

SC 45A



SCHIELE

MOTION SENSOR



VIENAELECTRIC.IR

تک سنسور سقفی روکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 300	360°	6 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2~4m

SC 05



سنسور سقفی روکار (سه سنسور)

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 150	360°	12 m	3-2000 LX	10s~15 min	2.2~4m

SC 05 B



سه سنسور سقفی روکار (حضور)

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
1000 500	360°	3~20 m	3-2000 LX	10s~30min	2.2~4 m

SC05 K




سنسور دیواری روکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب	درجه حفاظتی
320 80	180°	12 m	3-2000 LX	10s~15 min	1.8~2.5m	IP44

SC11



Microwave Sensor

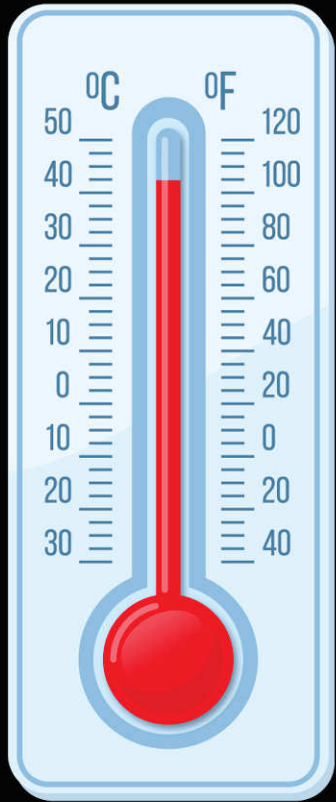

- Accurate **High Temperature** Performance •

سنسور مایکروویو توکار

SC 701E

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
600 150	360°	5~15 m	3-2000 LX	10s~12min	1.5~3.5 m

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)
- قابل نصب روی دیوار از ارتفاع ۱.۵ تا ۳.۵ متر
- محدوده آشکار سازی دیوار ۵ تا ۱۵ متر
- محدوده آشکار سازی از سقف ۱ تا ۹ متر (قابل تنظیم)
- قابل نصب روی سقف از ارتفاع ۲ تا ۸ متر



سنسور مایکروویو سقفی روکار

SC 70 C

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
1000 500	360°	1~8 m	3-2000 LX	10s~12min	2~6 m

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)



Real Presence Sensor

سنسور حضور واقعی

SC 700 BR

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
2000 1000	360°	6M	3-2000 LX	3s~12min	2~4 m





Motion Sensors

Excellent Performance
Competitive Price

VISENA

سنسور سقفی روکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	8 m	3-2000 LX	7S~10 min	2~2.4 m

VS 05M



سه سنسور سقفی روکار



توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	360°	3~12 m	3-2000 LX	10s~7 min	2.2 ~4 m

VS 06B

سه سنسور

سنسور مایکروویو روکار

توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	160°	1~8 m	3-2000 LX	1~8 min	1.5~3.5 m

VS70



عملکرد دقیق در دمای بالا

سنسور دیواری توکار



توان	زاویه آشکارسازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
240 60	160°	9 m	3-2000 LX	3S~7 min	1~1.8 m

VS02E

مجهز به فیوز شیشه ای محافظ

VISENA

ENERGY SAVING
#TRUST

PIR

RoHS



سنسور سقفی توکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	6 m	3-2000 LX	10s ~15min	2~2.4 m
● برش ۳.۵ سانتی متر ● قطر بیرونی ۴.۳					

VS 40B



سنسور دیواری هالوژنی توکار



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
200 50	360°	8 m	3-2000 LX	10s~15min	2.2 ~4m
● برش ۸ سانتی متر ● قطر بیرونی ۱۰ سانتی متر					

VS 42F

سنسور دیواری روکار

توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب	درجه حفاظتی
320 80	180°	12 m	3-2000 LX	10s ~ 7 Min	1.8-2.5 m	IP44

VS 09



سنسور سرپیچی روکار



توان	زاویه آشکار سازی	محدوده آشکار سازی	محدوده نوری عملکرد	محدوده زمانی عملکرد	ارتفاع نصب
360 90	360°	6 m	3-2000 LX	10s~12 min	2~3.5 m

VS 451

SENSOR EQUIPPED PANELS



پنل های سنسوردار روکار AC



فرم بدنه	توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
Rounded	18	1530	22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
Square	18	1530	22.5*22.5 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF
Rounded	24	2040	28 cm	3.5 cm	80<(CRI)	85 L/W<EFF

پنل فول لایت سنسوردار

توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	عمق cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری
30W	2550	30	5.5	85<(CRI)	85 L/W<EFF



پنل سنسوردار توکار



توان w	شار نوری lm	ابعاد بیرونی cm	ابعاد برش cm	شاخص نمود رنگ	بهره نوری	زاویه نور
24	1800	22.5	19.5	80<(CRI)	75lm/W<EFF	120°

SCHIELE
INDUSTRIAL GROUP

VISENA
ELECTRIC CO.

Catalogue

کاتالوگ محصولات گروه صنعتی شيله

VISENA
ELECTRIC CO.


ساخت ايران
MADE IN IRAN
SCHIELE
INDUSTRIAL GROUP